ACCENTE

## ANHANG:

# Aufstellhinweise, Lieferumfang / Stückliste und Technische Daten

# Kaminofen „Umea 4.0 GTS“

## Artikelnummer: 105916
### UNI-1810-B1-AMT-GTS11-SL 4.0

**“Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät”**

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen.

**Wichtiger Hinweis:**

**Um die hohe Effizienz des Kaminofens zu gewährleisten, darf er nur unter Verwendung der mitgelieferten, vertikalen Verlängerung des Abgasstutzens (Turbulator) installiert werden.**

Die Bedienungsanleitung muss beachtet werden. Weiterhin sind sämtliche, die Aufstellung und den Betrieb von Kaminöfen betreffenden nationalen Vorschriften und Normen, wie z.B. die Bauordnung der einzelnen Bundesländer, die Feuerungsverordnung (FeuVO), DINV18160 Teil 1 und 2 für Schornsteine, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 für Schornsteinberechnung und EN 16510 für Kaminöfen, sowie örtliche Vorschriften zu beachten und zu erfüllen.

## Lieferumfang / Stückliste:

Zum Lieferumfang zählen:

1. Kaminofen Umea 4.0 Naturstein
2. 350 mm Verlängerung des Abgasstutzens mit Turbulator
3. „Kalte Hand“
4. Allgemeine Bedienungsanleitung (BDA
5. Technische Daten und Aufstellanleitung

## Einstellungen

<u>Bei Zünden:</u>

- Ca. 1,3 – 1,4 kg auf 6 Stück verteilen und kreuzschlichten:
  2 unten längs, 2 mitte quer, 2 oben längs
- Alle Holz-Stücke 10 cm lang
- + 25 – 33 % zusätzliche Masse Kleinholz oben auf die Holzscheite drauf liegen
- Mindestens 2 Anzünder nach EN 1860-3 verwenden und von oben anzünden – sehe Bedienungsanleitung „Anfeuern des Kaminofens von oben“
- Schieber:
  - Sekundärluft - 100% AUF
  - Primärluft - 100% AUF



## Einstellungen bei Nennwärmeleistung:

| Schieberposition | Scheitholz (Brenndauer: 45 Min) | |
|---|---|---|
| | **Anheizen** | **Nennlast** |
| Primärluft (unten an der Tür) | 100 % AUF | Für **3 Min** 100% geöffnet, danach geschlossen |
| Sekundärluft (oben an der Tür) | 100 % AUF | Für **3 Min** 100% geöffnet, danach 50 mm geöffnet |

## Zugelassene Brennstoffe und max. Aufgabemenge:

| **Brennstoff** | **Max. Aufgabemenge pro Stunde** |
|---|---|
| Scheitholz | 1,34 kg / 45min |
| Auflage Scheitholz | 2x12 cm Scheite längs eng nebeneinander |



Beachten sie unbedingt das Abfallverbrennungsverbot! Verwenden Sie niemals andere als die oben genannten, und für diesen Ofen zugelassene Brennstoffe!



Das Überschreiten der maximal zulässigen Brennstoffmasse kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät führen die nicht unter Gewährleistung fallen!


## Anordnung des Brennstoffs in Brennraum




## Vorgeschriebene Mindestabstände zu brennbaren Materielien:

Bitte beachten, dass Stahlung, insbesondere durch Glasflächen, brennbare Gegenstände in der Nähr des Kaminofens in Brand setzen kann.

Die unten angegebene Mindestabdstände müssen unbedingt beachtet werden!

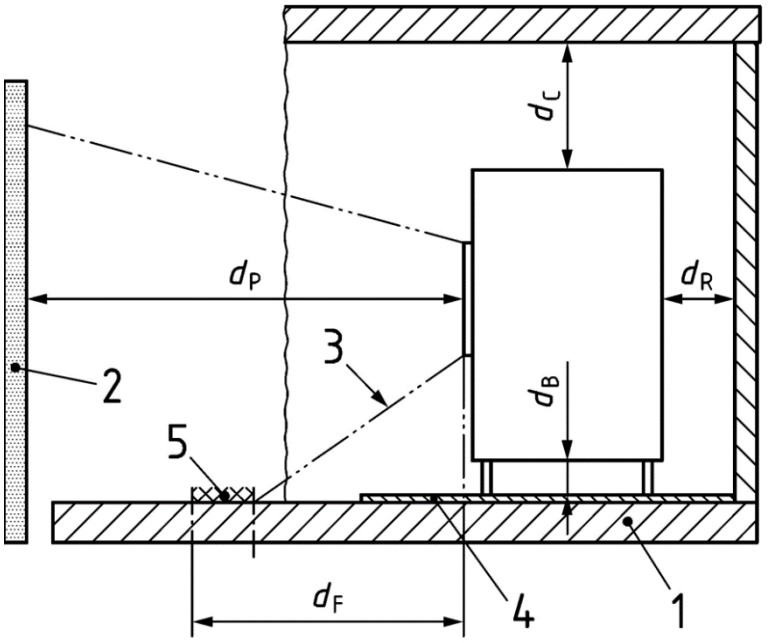
$d_C$
$d_P$
$d_R$
$d_B$
3
2
5
$d_F$
4
1

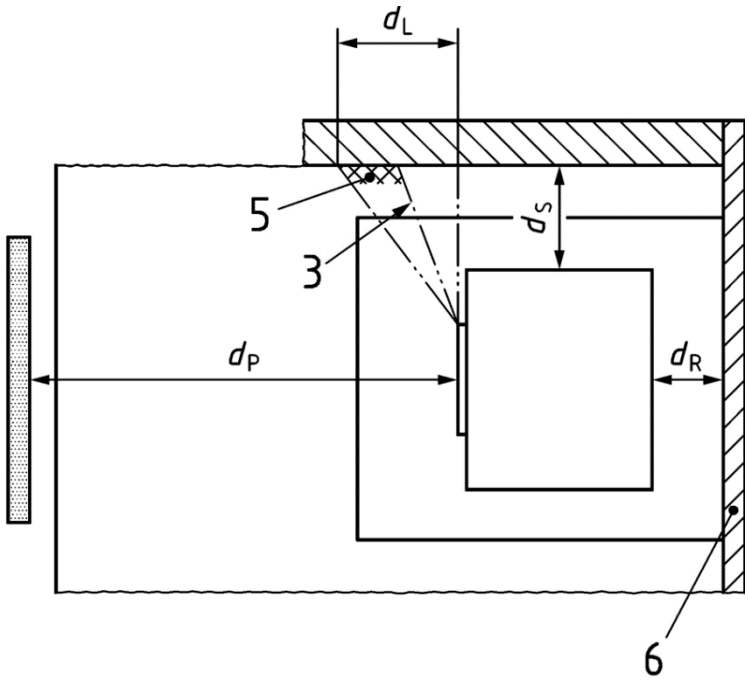
$d_L$
5
$d_S$
3
$d_P$
$d_R$
6

| Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien: | |
|---|---|
| Rückseite **($d_r$)** | 40 cm |
| Seite **($d_s$)** | 40 cm |
| Vorne **($d_p$)** | 100 cm |
| Unten **($d_b$)** | 0 cm |
| Oben **($d_c$)** | 75 cm |
| Im unteren vorderen Strahlungsbereich **($d_f$)** | 0 cm |
| Im seitlichen vorderen Strahlungsbereich **($d_l$)** | 0 cm |
| Seite bei Eckaufstellung (Gerät 45° in Ecke gedreht) | 40 cm |

**Vorgeschriebene Mindestabstände zu angrenzenden Wänden, oder sonstigen Hitze reflektierenden Installationen am Aufstellort:**

Die Abstände sind insbesondere bei einer Montage des Kaminofens in einer Nische oder Ecke zu berücksichtigen.

Nichtbeachtung bzw. Unterschreitung kann zu **Hitzestau** führen, da die Wärme nicht entweichen kann. Dadurch kann sich der Korpus verformen, was eine irreparable Beschädigung ist und zu weiteren Schaden führen kann!


| Sicherheitsabstand zu angrenzenden Wänden oder sonstigen Hitze reflektierenden Installationen am Aufstellort: | |
|---|---|
| Rückseite **($d_r$)** | 40 cm |
| Seite **($d_s$)** | 40 cm |
| Vorne **($d_p$)** | 100 cm |
| Unten **($d_b$)** | 0 cm |
| Oben **($d_c$)** | 75 cm |
| Im unteren vorderen Strahlungsbereich **($d_f$)** | 0 cm |
| Im seitlichen vorderen Strahlungsbereich **($d_l$)** | 0 cm |
| Seite bei Eckaufstellung (Gerät 45° in Ecke gedreht) | 40 cm |

<u>Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen entstehen, fallen nicht unter die Garantie!</u>


**Wichtiger Hinweis bei hochwärmegedämmten Wänden:**

Bei zu schützenden Wänden und Decken mit einem Wärmedurchgangswert U < 0,4 W / m² x K sind die oben aufgeführten Mindestabstände um 5 cm zu erhöhen.

## Montage des Türgriffs

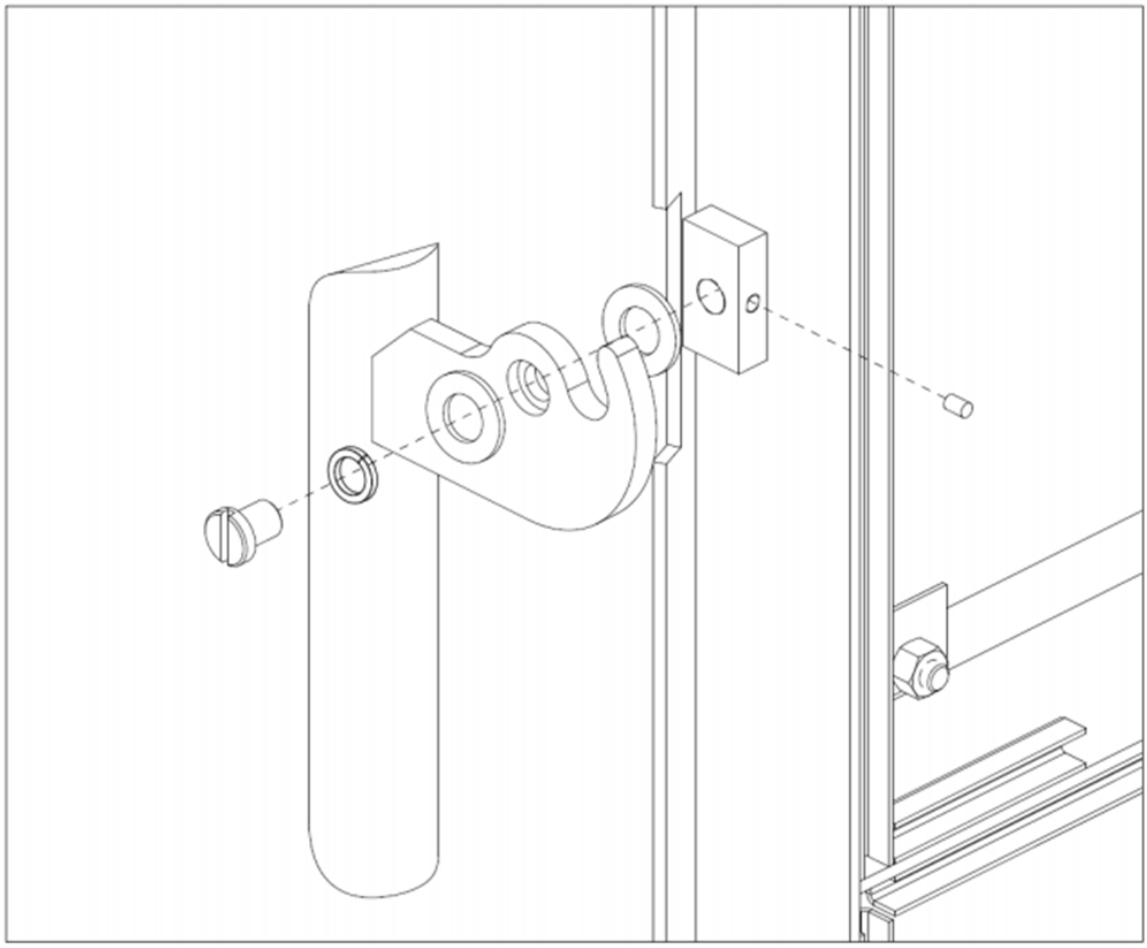

## Kaminofen Explosionszeichnung

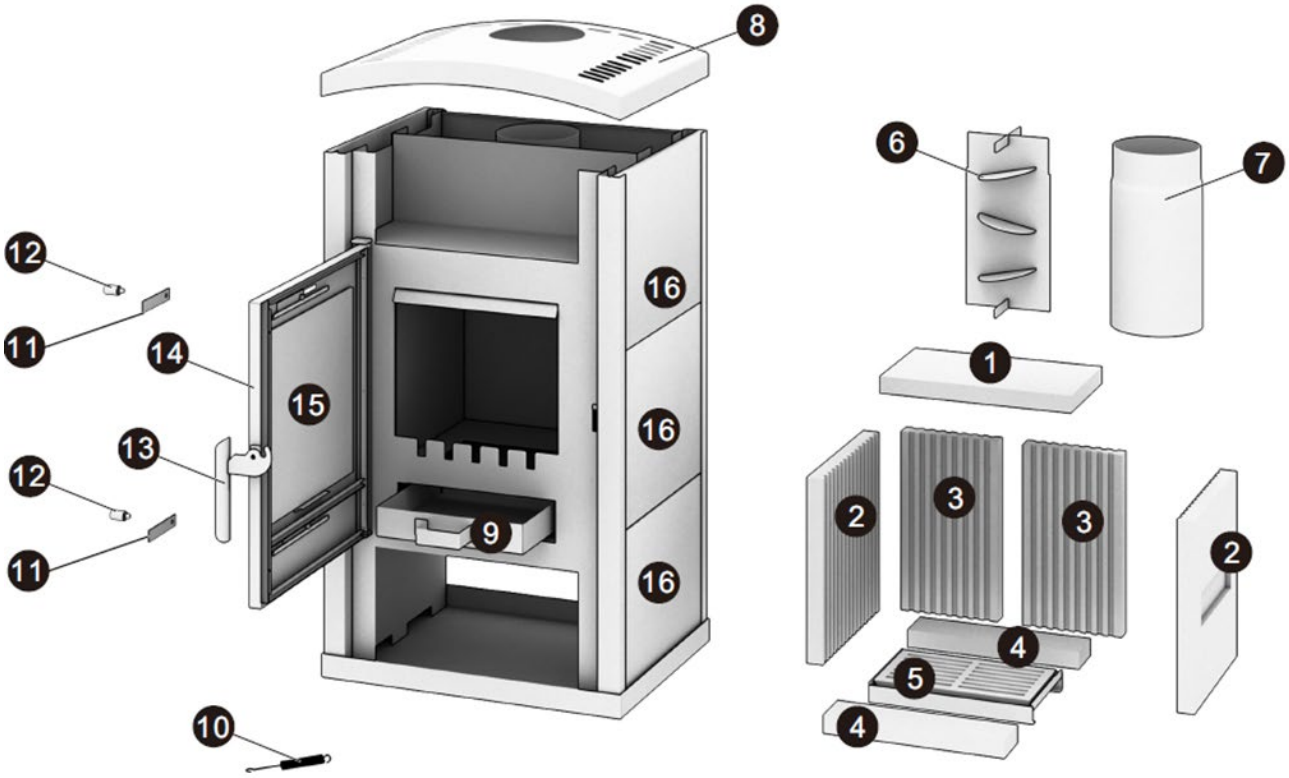


In seltenen Fällen kann es während des Transportes dazu kommen, dass die Umlenkplatte (Nr. 1) ganz nach vorne rutscht und somit die komplette Rauchumlenkung blockiert.

Dadurch kann der Rauch nicht vom Schornstein abgezogen werden und der Qualm dringt aus Feuerraumtür / Luftzufuhrschlitzen raus.

Dies kann auch beim Reinigen des Ofens passieren, mit dem gleichen Resultat.

In einem solchen Fall muss die Umlenkplatte einfach maximal nach hinten geschoben werden, damit der Abgasaustritt wieder frei ist.

## Verfügbare Ersatzteile Liste

| Art.-Nr. | Nr. auf der Zeichnung | Ersatzteil Bezeichnung |
|---|---|---|
| 105505 | 1 | Keramik Umlenkplatte |
| 105506 | 2 | Seitliches Keramikplattenset (2 Stk.) |
| 105507 | 3 | Hinteres Keramikplattenset (2 Stk.) |
| 105508 | 4 | Unteres Keramikplattenset (2 Stk.) |
| 105509 | 5 | Ascherost inkl. Halterung |
| 105535 | 6 | Rauchgasdrosselung (Turbulator Inhalt) |
| 105536 | 7 | Rauchgasdrosselung (Turbulator Außenrohr) |
| 105546 | 8 | Topplatte gebogen Stahl grau |
| 105533 | 9 | Aschekasten |
| S-SP-UNI | 10 | Türfeder |
| 105537 | 11 | Primär-, Sekundärluftschieber (1 Stk.) |
| 105538 | 12 | Knopf für Luftregler (1 Stk.) |
| 104054 | 13 | Türgriff inkl. Befestigungsschrauben |
| 105543 | 14 | Türrahmen grau |
| 105530 | 15 | Glasscheibe |
| 106438 | 16 | Seitliche Fliesen Naturstein (1 Stk.) |
| 103782 | Ohne | Türdichtung |
| 106544 | Ohne | Glasdichtung inkl. Kleber |
| 12049 | Ohne | Ofenlack Spraydose grau |

Es dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers verwendet werden! Die Verwendung von Fremd- oder Nachbauteilen kann zu Funktionsstörungen führen und schließt Haftungs- und Gewährleistungsansprüche aus!

## Reinigung

Die richtige Wartung und Reinigung des Kaminofens garantierten dessen zuverlässige Funktion und dessen gutes Aussehen.

Es wird empfohlen die Asche aus der Brennkammer am besten nach jedem Brennvorgang zu entfernen. Dadurch hat die Brennraumkeramik während des nächsten Verbrennungsvorgangs genügend Platz sich auszudehnen, und das Schadenrisiko wird verringert.

Die Abgasrohre und der Innenraum des Kaminofens müssen mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Insbesondere die Rauchgasumlenkplatten oben in der Brennkammer müssen einmal im Jahr entfernt, und mit einem harten Besen, oder ähnlichem beidseitig gereinigt werden.

Sollte Ihr Kaminofen mit einem zusätzlichen Rauchrohr, bzw. Turbulator, ausgestattet sein, ist dieser ebenfalls mindestens 1-mal jährlich zu demontieren und die Komponenten zu reinigen. Hierzu siehe ggf. weitere Informationen im technischen Anhang.

Informieren sie sich über evtl. zusätzlich notwendige Reinigungsintervalle bei ihrem Schornsteinfeger.

Die lackierten Oberflächen sollten nur bei kaltem Ofen mit einem trockenen und weichen Tuch, vorsichtig gereinigt werden.

Nachdem die Glasscheibe abgekühlt ist, sollte diese zur Reinigung mit Glasreiniger gereinigt und danach getrocknet werden. Fester, dicker Belag lässt sich mit einem Backofenreiniger entfernen. Vermeiden Sie Kontakt von Glas-/Backofenreiniger mit den Lackflächen des Ofens, da dieser Schade nehmen können.

**Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen oder aggressiven Materialien!**

CE

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Haus 11
22761 Hamburg
info@accentehh.com

**26**

**Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 305/2011: 30-2025**

**EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022: Raumheizer**

**Benannte Prüfstelle Nr. : DBI / 1721**

**Verwendungszweck:** Raumheizung in Wohngebäuden ohne möglicher Heiz-, Brauchwassererwärmung

**Name: Umea 4.0 GTS**
(UNI-1810-B1-AMT-GTS11-SL 4.0)

**Artikelnummer : 105916**

Fertigungsnummer:.....


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Brandsicherheit** | erfüllt | **Brandverhalten** | A1 |
| **Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien und sonstigen hitzereflektierenden Flächen:** | | Rückseite ($d_r$)<br>Seite ($d_s$)<br>Vorne ($d_p$)<br>Unten ($d_b$)<br>Oben ($d_c$)<br>Im unteren vorderen Strahlungsbereich ($d_f$)<br>Im seitlichen vorderen Strahlungsbereich ($d_l$) | 400 mm<br>400 mm<br>1000 mm<br>0 mm<br>750 mm<br>0 mm<br>0 mm |
| **Emission der Verbrfennungsprodukte** | | | **erfüllt** |
| **- Emissionen (bei 13% $O_2$)** | - **CO**<br>- **NOx**<br>- **OGC**<br>- **Staub** | **1250 mg/m³**<br>**200 mg/m³**<br>**120 mg/m³**<br>**40 mg/m³** | |
| **Oberflächentemperatur** | | | **erfüllt** |
| **Reinigbarkeit** | | | **erfüllt** |
| **Abgastemparatur im Stutzen** | | | **261°C** |
| **Abgasmassenstrom** | | | **4,2 g/s** |
| **Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung** | | | **12 Pa** |
| **Wäremleistung/Energieeffizienz** | | | **erfüllt** |
| **-Nennwärmeleistung** | | | **6,0 kW** |
| **-Raumwäremleistung** | | | **6,0 kW** |
| **-Wirkungsgrad** | | | **81 % (Holz)** |
| **Zulässige Brennstoffe** | **Unbehandeltes Scheitholz** | | |
| **Klassifizierung nach EN 16510-1:2022, Abschnitt 4.1** | | | **Typ B** |
| **Eignung zur Mehrfachbelegung** | | | **Ja** |

**Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung.**

**Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.**

**Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte und nur in Nennlast.**

# Energielabel

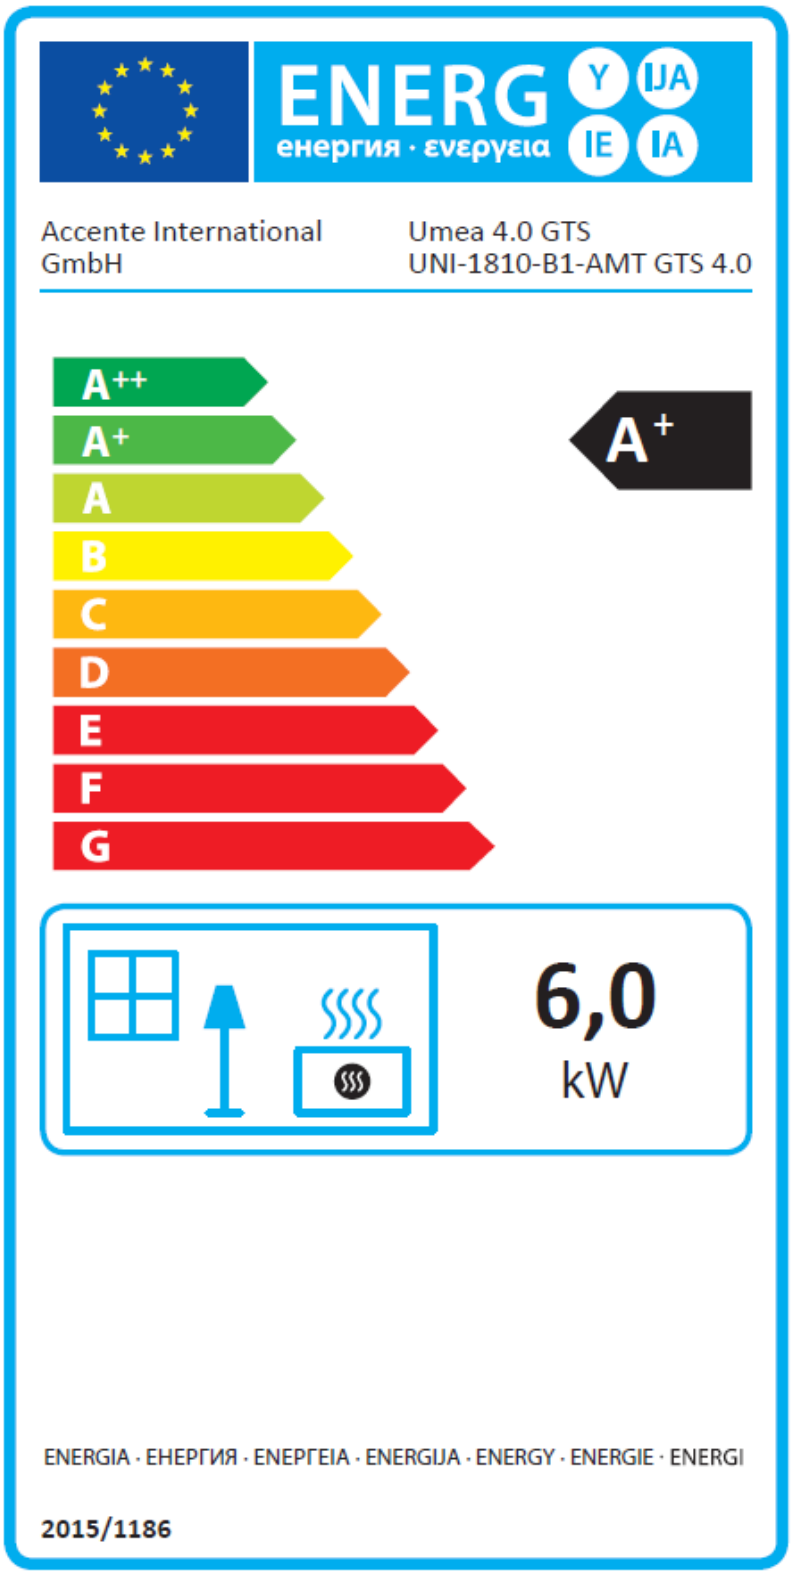

| **Accente International GmbH<br>Stresemannstraße 375, Haus 11<br>22761 Hamburg** | | |
|---|---|---|
| **Technische Parameter für Einzelraumheizgeräte für feste Brennstoffe**<br>gemäß deligierte Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU | | |
| **Modellkennung(en)** | Umea 4.0 (UNI-1810-B1-AMT style 4.0);<br>Umea 4.0 Keramik (UNI-1810-B1-AMT style-CTS11-SL 4.0),<br>Umea 4.0 Sandstein (UNI-1810-B1-AMT style-STS11-SL 4.0),<br>Umea 4.0 Naturstein (UNI-1810-B1-AMT style-GTS11-SL 4.0) | |
| **Harmonisierte technische Spezifikationen** | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022: Raumheizer | |
| **indirekte Heizfunktion** | nein | |
| **Direkte Wärmeleistung in kW** | 6,0 | |
| **Brennstoff** | **Bevorzugter Brennstoff** | **Sonstige geeignete Brennstoffe** |
| Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25% | **ja** | nein |
| Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12% | nein | nein |
| Sonstige holzartige Biomasse | nein | nein |
| Nicht-holzartige Biomasse | nein | nein |
| Anthrazit und Trockendampfkohle | nein | nein |
| Steinkohlenkoks | nein | nein |
| Schwelkoks | nein | nein |
| Bituminöse Kohle | nein | nein |
| Braunkohlebriketts | nein | nein |
| Trofbriketts | nein | nein |
| Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen | nein | nein |
| Sonstige fossile Brennstoffe | nein | nein |
| Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen | nein | nein |
| Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen | nein | nein |
| **Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff** | | |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in % | **71 %** | |
| Energieeffizienzindex (EEI) | EEI = (ηS,on x BLF) – 10% + F(2) +F(3) -F(4) - F (5) = 107 | |
| **Wärmeleistung** | | |
| Nennwärmeleistung | **6,0** | kW |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) | **N.A.** | kW |
| **Brennstoff -Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)** | | |
| Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwärmelesitung | **81 %** | % |
| Brennstoff-Wirkungsgrad bei Mindestwärmelesitung (Richtwert) | **N.A.** | % |
| **Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt** | | |
| Prüflabor | DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599 | |
| Prüflabor Nr. | 1721 | |
| Prüfbericht Nr. | F 25/04/1163 | |

**Accente International GmbH**
**Stresemannstraße 375, Haus 11**
**22761 Hamburg**

## Erforderliche Angaben zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten

gemäß Verordnung (EU) 2015/1185 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG

| | |
|---|---|
| **Modellkennung(en)** | Umea 4.0 (UNI-1810-B1-AMT style 4.0);<br>Umea 4.0 Keramik (UNI-1810-B1-AMT style-CTS11-SL 4.0),<br>Umea 4.0 Sandstein (UNI-1810-B1-AMT style-STS11-SL 4.0),<br>Umea 4.0 Naturstein (UNI-1810-B1-AMT style-GTS11-SL 4.0) |
| **Harmonisierte technische Spezifikationen und Normen** | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022: Raumheizer;<br>Verordnung (EU) 305/2011 |
| **indirekte Heizfunktion** | nein |
| **Direkte Wärmeleistung in kW** | 6,0 |

| **Brennstoff** | Bevorzugter Brennstoff | Sonstige geeignete Brennstoffe | Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in % | Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PM | OGC | CO | $No_x$ |
| | | | | mg/Nm³ (13% $O_2$) | | | |
| Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25% | **ja** | nein | 71 % | 40 | 120 | 1250 | 200 |
| Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12% | nein | nein | | | | | |
| Sonstige holzartige Biomasse | nein | nein | | | | | |
| Nicht-holzartige Biomasse | nein | nein | | | | | |
| Anthrazit und Trockendampfkohle | nein | nein | | | | | |
| Steinkohlenkoks | nein | nein | | | | | |
| Schwelkoks | nein | nein | | | | | |
| Bituminöse Kohle | nein | nein | | | | | |
| Braunkohlebriketts | nein | nein | | | | | |
| Torfbriketts | nein | nein | | | | | |
| Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen | nein | nein | | | | | |
| Sonstige fossile Brennstoffe | nein | nein | | | | | |
| Briketts aus einer Mischung aus Biomass eund fossilen Brennstoffen | nein | nein | | | | | |
| Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen | nein | nein | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff** | | |
| **Wärmeleistung** | | |
| Nennwärmeleistung | **6,0** | kW |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) | **N.A.** | kW |
| **Thermischer Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)** | | |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung | **81 %** | % |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert) | **N.A.** | % |
| **Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt** | | |
| Prüflabor | DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599 | |
| Prüflabor Nr. | 1721 | |
| Prüfbericht Nr. | F 25/04/1163 | |

| **Hilfsstromverbrauch /** *Auxiliary electricity consumption {F4}* | | | | **Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle /** *Type of heat output/room temperature control {F2}* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bei Nennwärmeleistung / *At nominal heat output* | *el max* | -- | kW | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle {0%) / *single stage heat output, no room temperature control* | JA / *yes* |
| Bei Mindestwärmeleistung / *At minimum heat output* | *el min* | -- | kW | zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle (1%) / *two or more manual stages, no room temperature control* | NEIN / *no* |
| Im Bereitschafts zustand / In standby mode | *el sb* | -- | kW | Raumtemperaturkontrolle mittels eines mechanischen Thermostats (2%) / *with mechanic thermostat room temperature control* | NEIN / *no* |
| **Leistungsbedarf der Pilotflamme /** *Permanent pilot flame power requirement (F5}* | | | | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle (4%) / *with e/ectronic room temperature control* | NEIN / *no* |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) / Pilot flame power requirement (if applicable) | *P pilot* | N.A. | kW | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeit regelung (6%) / *with e/ectronic room tem perature control plus day timer* | NEIN / *no* |
| | | | | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung {7%) / *with electronie room temperature control plus week timer* | NEIN / *no* |
| | | | | **Sonstige Regelungsoptionen/ *Other control options (F3)*** | |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung (1%) / *room temperature control, with presence detection* | NEIN / *no* |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster (1%) / *room temperature control, with open window detection* | NEIN / *no* |
| | | | | mit Fernbedienungsoption (1 %) / *with distance control option* | NEIN / *no* |

*(*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide /* PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides

CE

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375 (Haus 11)
22761 Hamburg

**EG-Konformitätserklärung**
***CE-Declaration of Conformity***

Hiermit erklären wir, dass die folgende Kaminofen Modelle:

**Umea 4.0** (UNI-1810-B1-AMT Style 4.0);
**Umea 4.0 Keramik** (UNI-1810-B1-AMT style-CTS11-SL 4.0);
**Umea 4.0 Sandstein** (UNI-1810-B1-AMT style-STS11-SL 4.0);
**Umea 4.0 Naturstein** (UNI-1810-B1-AMT style-GTS11-SL 4.0)

**- in seiner Verwendung als Raumheizer für feste Brennstoffe -**
folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:

**DIN EN 16510-1:2022 mit Teil -2-1:2022**
**Verordnung (EU) 2015/1185 (Eco-Design 2022)**
**BImSchV Stufe 2**

Eine Prüfung des Raumheizers für feste Brennstoffe auf die Übereinstimmung mit den Produktanforderungen erfolgte bei der benannten Prüfstelle

**DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599**
Prüfbericht Nr.: DBI F 25/04/1163

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Accente International GmbH
Stresemannstraße 375 Haus 11, 22761 Hamburg
Tel: +4940 607 709 100 Fax: +4940 607 709 111
Mail: info@accente.com
www.accente.com

Hamburg, den 16.12.2025 .....

Bing Hu
Geschäftsführer

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten. Bei Änderungen an den o.g. Geräten durch Dritte, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

## Das Kriterium für das Ende des Prüfzyklus

Scheitholz: die Restglut beträgt max 100g.

## Technische Daten

Alle deklarierte Werte sind auf Nennlast bezogen.

| | **Scheitholz** |
|---|---|
| **Heizleistung** | 6,0 kW |
| **Wirkungsgrad** | 81% |
| **EEI (Energieeffizienzindex)** | 107 |
| **Bauart** | A1 |
| **Mehrfachbelegung geeignet** | Ja |
| **Feuerstätte Typ** | Zeitbrandbetrieb (INT) |
| **Klassifizierung nach EN 16510-1:2022, Abschnitt 4.1** | Typ B |
| **Rauchrohrdurchmesser** | 150 mm |
| **Maximale Schornsteinbelastung** | 0 Kg |
| **Höhe** | 905 mm |
| **Breite** | 558 mm |
| **Tiefe** | 405 mm |
| **Gewicht** | 116 Kg |
| **Anschlusshöhe des Ofens (Unterkante Rauchrohrstützen)** | 764 mm |
| **Schornsteinbezeichnung nach der entsprechenden Norm** | T400-G |
| **Abgasmassenstrom** | 4,2 g/s |
| **Abgastemperatur am Stutzen** | 261 °C |
| **Mindest Abgasförderdruck** | 12 Pa |
| **Mindest Anforderung an Verbrennungsluftzufuhr** | 11,2 m³/Stunde |
| **Raumwärmeverlust** | NPD |