
Split Klimagerät mit Quick Connector








Kühlen / Heizen

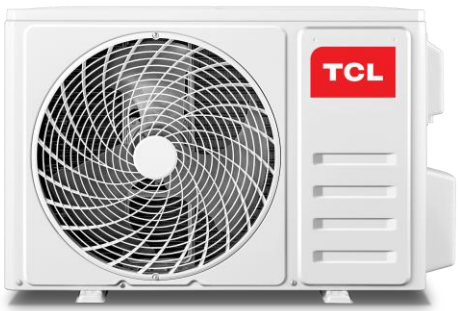





Quick Connector

- ✓ *4 in 1*
- ✓ *Split Klimagerät inkl. Wärmepumpe*
- ✓ *Geeignet für Räume von 26m² bis ca.52m²*
- ✓ *Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten*
- ✓ *Kühlen und Heizen bis -15°C*
- ✓ *Einfache Montage durch 5 Meter vorgefüllter Kältemittelleitung*
- ✓ *System Selbstdiagnose*
- ✓ *Auto Restart*
- ✓ *Timer Funktion*
- ✓ *Sleep Funktion*
- ✓ *Eco Funktion*
- ✓ *Hidden LED Display*
- ✓ *Staubfilter System*
- ✓ *Kältemittel R32*
- ✓ *Energieklasse A++ Kühlen*
- ✓ *Energieklasse A+ Heizen*
- ✓ *Heizen durch Wärmepumpe*

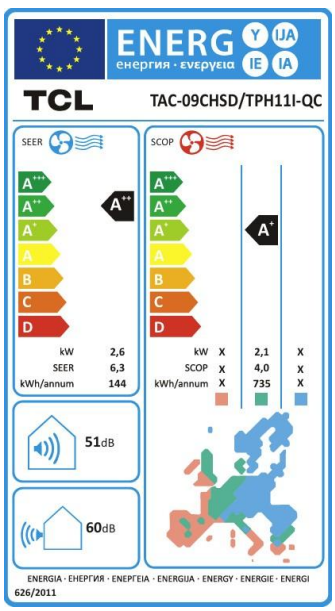

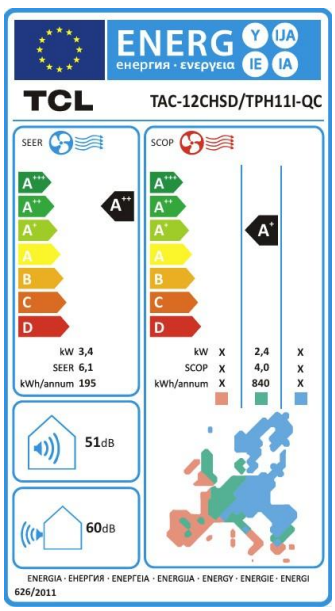

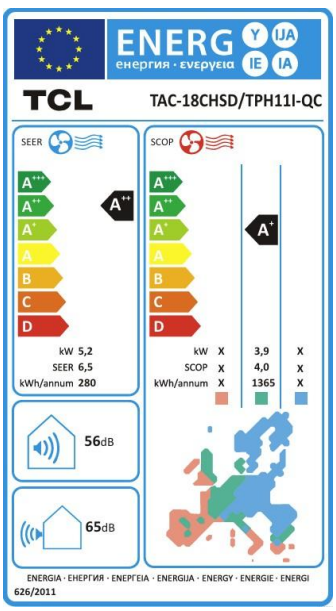


Ananda GmbH, Wikingerstraße 10, D-76189 Karlsruhe, Tel: +49 721 909 82170, Fax +49 721 909 82175, @: info@ananda-trading.de

Split Klimagerät mit Quick Connector

		TAC-09CHSD/TPH11 QC	TAC-12CHSD/TPH11 QC	TAC-18CHSD/TPH11 QC
Kühlleistung Nennleistung	Watt	2600	3400	5200
Heizleistung Nennleistung	Watt	2630	3430	5300
Kühlleistung Min. – Max.	Watt	940-3300	1000-3770	1250-6000
Heizleistung Min. – Max.	Watt	940-3360	1000-3810	1250-6200
Leistungsaufnahme Kühlen	Watt	240-1380	290-1500	330-2350
Leistungsaufnahme Heizen	Watt	240-1550	290-1730	340-2550
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Arbeitsbereich	°C	16-31	16-31	16-31
Luftumwälzung	m³/h	560	560	820
Kältemittel		R32	R32	R32
GWP Kältemittel		675	675	675
SEER		6.3	6.1	6.5
SCOP		4.0	4.0	4.0
angegebenes Leistungsvermögen und die zur Berechnung der SCOP unter Bezugs-Auslegungsbedingungen zugrunde gelegte Ersatzheizleistung	kW	0,8	0,9	1,7
Energieklasse Kühlen		A++	A++	A++
Energieklasse Heizen		A+	A+	A+
Schalldruck Innen	db(A)	ab 22	ab 22	ab 27
Schalldruck Außen	db(A)	50	50	55
Schallleistungspegel Innen	db(A)	50	50	53
Schallleistungspegel Außen	db(A)	60	60	65
Raumgröße	m²	26	35	52
Kabellänge	m	1,50	1,50	1,50
Länge Kältemittelleitung	m	5,00	5,00	5,00
Maße Produkt Innen	BxHxT mm	790x275x192	790x275x192	920x306x195
Maße Produkt Außen	BxHxT mm	777x498x290	777x498x290	853x602x349
Gewicht Produkt Innen	kg	9	9	11,5
Gewicht Produkt Außen	kg	24,5	24,5	35,5
EAN		4260414714009	4260414714016	4260414714023

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand 05/2025

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 675 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO^2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf Vornehmen oder das Gerät zerlegen-stets Fachpersonal hinzuziehen.

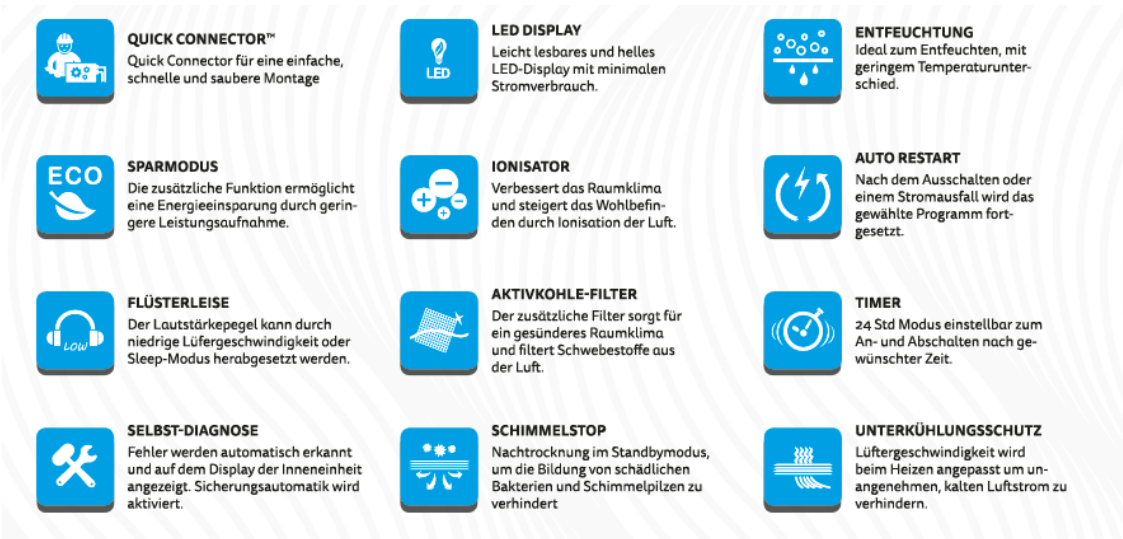

Klima-Splitanlagen dürfen gemäß der F-Gas EU Verordnung 517/2014
nur von zertifizierten Fachbetrieben Installiert und
in Betrieb genommen werden.

Ananda GmbH, Wikingerstraße 10, D-76189 Karlsruhe, Tel: +49 721 909 82170, Fax +49 721 909 82175, @: info@ananda-trading.de